













Massive®

CE Distributor
Satenrozen 13
2550 Kontich - Belgium
PG MD0 001 611
AB44 Last update: 28/08/07

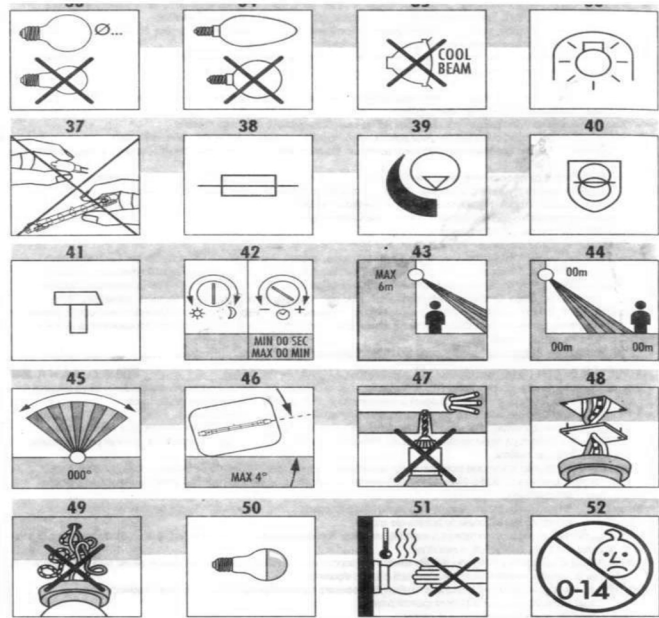

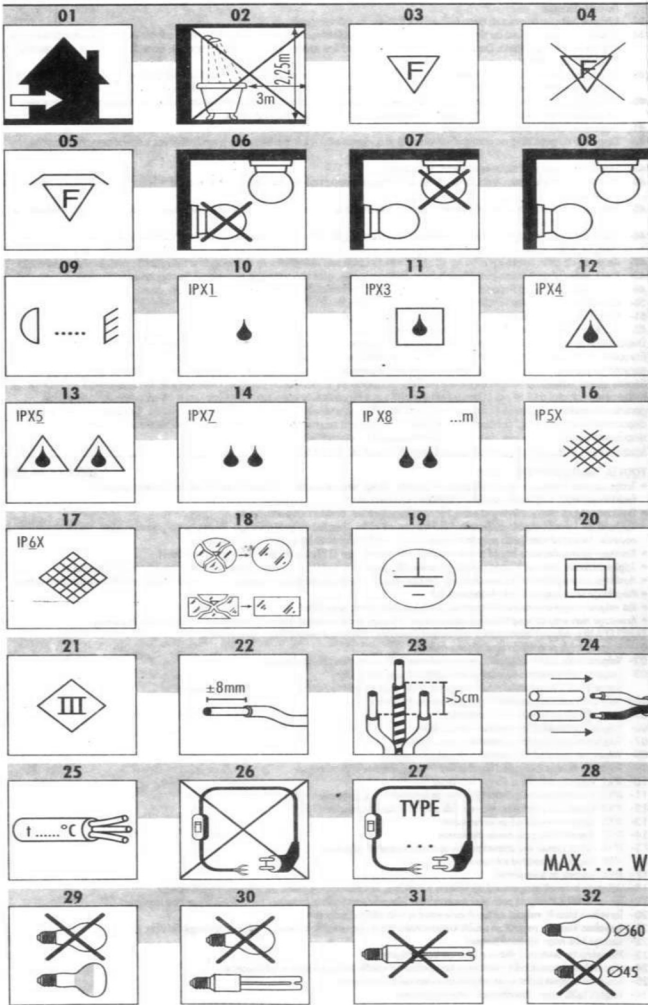

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN - DEEL B

- De fabrikant adviseert een juiste toepassing van verlichtingsarmaturen! Volg en bewaar daarom deze gebruiksaanwijzing voor een veilige en betrouwbare installatie en werking van het armatuur.
 - Schakel altijd eerst de elektriciteit uit voor installatie, onderhoud of herstelling.
 - Raadpleeg bij twiif steeds een vakman of het verkooppunt. Leef in ieder geval de lokale installatievoorschriften na. Zo geven bijvoorbeeld bepaalde installatievoorschriften aan dat een verlichtingsartikel moet worden geïnstalleerd door een erkend vakman (b.v. Duitsland).
 - Drad steeds de (klein)schroeven van alle elektrische aansluitingen stevig aan, vooral de bevestigingen van de 12V-voedingsspanning (indien van toepassing).
 - Houd bij de aansluiting van de bedrading de juiste kleuren in acht: blauw (N), bruin of zwart (L) en indien beschermklasse I, geelgroen (aardleiding).
 - Onderhoud binnenverlichting met een droge doek of borstels, gebruik geen schuur- of oplosmiddelen. Vermijd vocht op alle elektrische onderdelen.
 - Indien het armatuur wordt bevestigd op een metalen ondergrond, dient deze ondergrond geaard te zijn, of verbonden te zijn met de aarding van de elektrische installatie.
 - Gedeeft de waarschuwingen buiten het bereik van kinderen te monteren.
 - Houd steeds alle technische specificaties van uw armatuur in acht. Raadpleeg hiervoor de specifiek vermelde pictogrammen van het identificatiekabel op het armatuur en de pictogrammen die worden vermeld in deel A van uw veiligheidsinstructies.
- OPGELET!** Hieronder vindt u echter wel alle tekstuele verklaringen met numerieke verwijzing naar de respectievelijke pictogrammen voor deze gebruiksaanwijzing:
- 01- Installeer het armatuur enkel binnenshuis.
 - 02- Het armatuur is niet geschikt voor montage in de badkamer, althans niet in de aangegeven zone.
 - 03- Het armatuur is geschikt voor bevestiging/plaatsing aan/op normale ontvlambare materialen/opervlakten. Inbouwarmaturen mogen onder geen enkele voorwaarde bedekt worden met isolatiemateriaal of gelijkwaardig materiaal.
 - 04- Dit artikel is niet geschikt voor rechtstreekse bevestiging op ontvlambare materialen.
 - 05- Het armatuur mag afgedekt worden met isolatiemateriaal.
 - 06- Het armatuur is enkel geschikt voor plafondmontage.
 - 07- Het armatuur is enkel geschikt voor wandmontage.
 - 08- Het armatuur is geschikt voor wand- en plafondmontage.
 - 09- Respecteer steeds de minimumafstand tussen de lamp en de verlichte materialen zoals aangegeven in het pictogram.
 - 10- IPX1: het armatuur is druppelwerdig.
 - 11- IPX3: het armatuur mag worden blootgesteld aan regendruppels (vallende druppels onder een maximale hoek van 60° t.o.v. de verticale as).
 - 12- IPX4: het armatuur kan worden blootgesteld aan waterprojecties uit willekeurige richting (360°).

- 14- IPX7: het armatuur is waterdicht voor grondniveau.
- 15- IPX8: biedt bescherming tegen onderdompeling tot de aangegeven diepte.
- 16- IP5K: het armatuur is stofvrij.
- 17- IP6K: het armatuur is stofdicht.
- 18- Vervang onmiddellijk een gebroken beschermglas en gebruik enkel originele wisselstukken.
- 19- Beschermklasse II: het armatuur is uitgerust met een aardkleem en moet dus worden geaard. Sluit de aardleiding (geelgroene ader) aan op de met  gemarkeerde kleem.
- 20- Beschermklasse II: het armatuur is dubbel geïsoleerd en wordt niet op een aardleiding aangesloten.
- 21- Beschermklasse III: het verlichtingsarmatuur is enkel geschikt voor zeer lage veiligheids spanning (b.v. 12V).
- 22- Strip de draad zoals aangegeven in het pictogram.
- 23- Zorg ervoor dat de aardingdraad steeds langer is dan de stroomvoerende draad.
- 24- Het gebruik van de bijgeleverde hittebeschermende kousen is verplicht over de volledige gestrippte draadlengte.
- 25- Gebruik hittebestendige kabel voor het armatuur aan te sluiten op het net.
- 26- Het armatuur is enkel geschikt voor een vaste bevestiging en mag bijgevolg niet worden aangesloten aan de stroombron door middel van een aansluitkous.
- 27- X-aansluiting: Indien het snoer van het armatuur beschadigd is, dan moet dit vervangen worden door een snoer van hetzelfde type. Y-aansluiting: Indien het snoer van het armatuur beschadigd is, dan mag dit enkel vervangen worden door de fabrikant, zijn verteller of door een vakman en dit aan risico's te vermijden. Z-aansluiting: Het snoer kan niet vervangen worden.
- 28- MAX. ... W: gebruik uitsluitend lampen van het juiste type en overschrijd nooit het maximum aangegeven wattage.
- 29- Het armatuur is uitsluitend geschikt voor rijfitorlamp(en).
- 30- Het armatuur is uitsluitend geschikt voor PLCE lampen.
- 31- Het armatuur is niet geschikt voor PLCE lampen.
- 32- Enkel een gloeilamp met een doorsnede van 60mm mag gebruikt worden. Gebruik voor dit armatuur nooit een gloeilamp met een doorsnede van 45mm.
- 33- Enkel geschikt voor een globe gloeilamp met de aangegeven doorsnede. Gebruik voor dit armatuur nooit een standaard gloeilamp.
- 34- Dit armatuur is uitsluitend geschikt voor kaarslampen.
- 35- Gebruik voor dit armatuur nooit "cool beam" lampen.
- 36- Het armatuur is uitsluitend geschikt voor een lamp met ingebouwde bescherming of een lage druk lamp. Een extra beschermglas is niet noodzakelijk.
- 37- Capsule- en lineaire halogeenlampen mogen niet met de blote hand worden aangeraakt.
- 38- Het armatuur is uitgerust met een (smelt)zekering. Indien het armatuur na het vervangen van de lamp niet functioneert, dient de ingebouwde zekering vervangen te worden. Als hierbij de vaste aansluitbedrading van de installatie kan aangehaakt worden, mag dit alleen door een vakman gebeuren.
- 39- Het armatuur kan worden gebruikt in combinatie met een dimmer. Dit geldt niet bij gebruik van PLCE lampen. Raadpleeg een vakman voor de keuze van het juiste type (vooral belangrijk bij 12V-armaturen).
- 40- Het armatuur functioneert met een veiligheidstransformator. Vervang een defecte transfo enkel door een transfo met identieke technische specificaties. Raadpleeg hiervoor een vakman of het verkooppunt.
- 41- Armatuur voor ruw gebruik.
- 42- Armatuur met tijd- en licht instelmogelijkheden. Minimum en maximum worden aangegeven op de pictogram in deel A.
- 43- Het armatuur mag maximum op 6 meter hoogte geplaatst worden.
- 44- Voor een optimale werking plaatst u het armatuur op de hoogte aangegeven op het pictogram. Het minimum en maximum bereik van de detector worden eveneens vermeld op het pictogram in deel A.
- 45- Het armatuur dient op een zodanige wijze te worden gemonteerd dat de hellingshoek van de lengte-as van de lamp niet meer dan 4° bedraagt t.o.v. het grondvlak.
- 46- Let op dat bij de montage van het armatuur geen elektrische leidingen a.d. worden doorboord in muur of plafond!
- 47- Indien het armatuur op een centraaldoos of inbouwdoos wordt bevestigd, is het verplicht om de doos eerst met een dekzel of te beschermen. (b.v. gebruikt in Nederland).
- 48- Elektrische installaties mogen nooit geklemd of getast (gewist) worden tussen het armatuur en het montageoppervlak.
- 49- Armatuur geschikt voor gebruik van koppelinglamp.
- 50- Dit verlichtingsarmatuur bevat plaatselijk warme delen.
- 51- Dit armatuur is niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar.
- 52- Het verlichtingsarmatuur is - net als alle andere producten uit het assortiment - ontworpen, geproduceerd en getest volgens de strengste Europese veiligheidsvoorschriften (EN 60.598 / C.E.). Bij constructiefouten of materiële gebreken geeft de fabrikant 2 jaar garantie op binnenverlichting en 3 jaar op buitenverlichting (tenzij anders vermeld op de verpakking).
- Glasbreuk, batterijen en lichtbronnen vallen niet onder de garantievoorwaarden. De garantieperiode gaat in vanaf factuurdatum en geldt enkel op vertoon van het aankoopbewijs. Schade aan het verlichtingsarmatuur door gebruik ervan in extreme omstandigheden (zeekustgebieden, industriële omgevingen, frequentie blootstelling aan magnetische velden, ...) valt eveneens niet onder de garantievoorwaarden. De garantie vervalt indien het verlichtingsarmatuur niet volgens de gebruiksaanwijzing werd geïnstalleerd of door onbevoegde personen werd hersteld of aangepast. De fabrikant aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een verkeerde toepassing van het verlichtingsarmatuur of door gebruik in combinatie met onjuiste apparatuur of wisselstukken.

Wijzigingen in ontwerp en technische specificaties voorbehouden.