Steely Mini WL LED Fixed Satin

89785

HANDLEIDING

ATTENTIE:

LEES DEZE HANDLEIDING EERST AANDACHTIG DOOR ALVORENS U MET DE INSTALLATIE BEGINT EN BEWAAR DEZE GOED. PLAATSING EN MONTAGE DIENT DOOR EEN BEKWAME ELEKTRICIEN TE GESCHIEDEN.

PARAMETER:

Model	**5106428**	
Voeding	**AC 220-240V~ 50Hz**	
Vermogen	**LED MAX 1W**	
Beveiligings-klasse	**KLASSE I**	
Lamphouder	**1PCS LED PER GRANULE MAX 1W**	
Opmerkingen	IP44 CE	

INSTALLATIE-INSTRUCTIE:

ZORG ERVOOR DAT DE ELEKTRICITEIT UITGESCHAKELD IS VOORDAT U DE ONDERDELEN INSTALLEERT EN DOORLOOP A.U.B. DE VOLGENDE STAPPEN:

Installatie van muurlamp:

A. Plaats eerst het plastic uitbreidingsstuk op de muur.

B. Draai twee schroeven in de plastic plaat.

C. Bevestig de plastic plaat op het plastic uitbreidingsstuk met de zelftappende schroeven.

D. Verbind de voedingsdraden met het kopstation. Bruin (L) naar bruin, blauw (N) met blauw en groengeel (⏚) met groengeel.

E. Monteer het eindstation op de plastic plaat.

F. Plaats dan de lamp op de zelftappende schroeven en draai de bedekte schroef.

1. Installatie van zuillamp:

A. Monteer de installatiebuis op het vlak van de te bevestigen lamp.

B. Verbind de voedingsdraden met het kopstation. Bruin (L) naar bruin, blauw (N) met blauw en groengeel (⏚) met groengeel.

C. Zet de lamp vast op de zuil met de zelftappende schroeven.

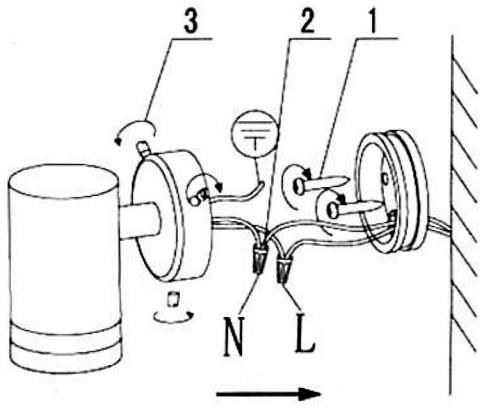

CE IP44 RoHS

Geproduceerd voor/Fabriqué pour:
Maxeda DIY B.V.
www.diymaxeda.com

INSTRUCTIONS :

NOTICE :

VEUILLEZ LIRE CETTE NOTICE SOIGNEUSEMENT AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION. CONSERVEZ-LA BIEN. DOIT ÊTRE INSTALLÉ ET ASSEMBLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

PARAMÈTRES :

Modèle	**5106428**	
Voltage	**AC 220-240V~ 50Hz**	
Puissance	**LED MAX 1W**	
Niveau de sécurité	**CLASSE I**	
Luminaire	**1PCS LED PER GRANULE MAX 1W**	
Note	IP44 CE	

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :

AVANT DE TENTER D'INSTALLER LES UNITÉS, ASSUREZ-VOUS QUE L'ALIMENTATION PRINCIPALE EST OCUPÉ, ET SUIVEZ SCRUPULEUSEMENT LES ÉTAPES SUIVANTES :

1. Installation de l'éclairage mural :

A. Mettez d'abord la cheville en plastique en place dans le mur.

B. Insérez deux vis dans la plaque en plastique.

C . Fixez la plaque en plastique sur la pièce d'expansion avec des vis taraudeuses.

D. Branchez les fils sur le terminal, fil marron (L = Phase) sur marron, fil bleu (N = Neutre) sur bleu et le fil de terre jaune/vert (⏚) sur jaune/vert.

E. Insérez le terminal sur la plaque en plastique.

F. Posez la lampe sur les vis en place puis vissez le couvercle.

2. Installation de l'éclairage de pilier :

A. Fixez le tuyau pour l'installation sur la partie plane de la lampe.

B. Branchez les fils sur le terminal, fil marron (L = Phase) sur marron, fil bleu (N = Neutre) sur bleu et fil de terre jaune/vert (⏚) sur jaune/vert.

C. Fixez la lampe sur le pilier avec les vis fournies

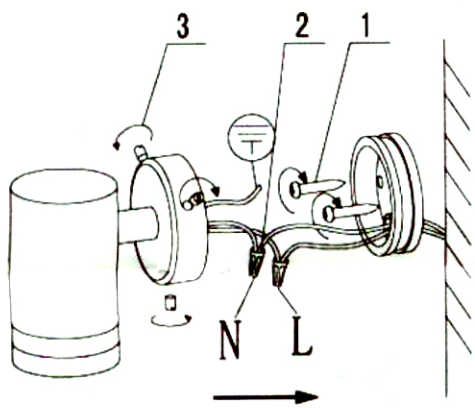

CE IP44 RoHS

Geproduceerd voor/Fabriqué pour:
Maxeda DIY B.V.
www.diymaxeda.com

INSTRUCTIONS :

NOTICE :

VEUILLEZ LIRE CETTE NOTICE SOIGNEUSEMENT AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION. CONSERVEZ-LA BIEN. DOIT ÊTRE INSTALLÉ ET ASSEMBLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

PARAMÈTRES :

Modèle	**5106428**	
Voltage	**AC 220-240V~ 50Hz**	
Puissance	**LED MAX 1W**	
Niveau de sécurité	**CLASSE I**	
Luminaire	**1PCS LED PER GRANULE MAX 1W**	
Note	IP44 CE	

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :

AVANT DE TENTER D'INSTALLER LES UNITÉS, ASSUREZ-VOUS QUE L'ALIMENTATION PRINCIPALE EST OCUPÉ, ET SUIVEZ SCRUPULEUSEMENT LES ÉTAPES SUIVANTES :

1. Installation de l'éclairage mural :

A. Mettez d'abord la cheville en plastique en place dans le mur.

B. Insérez deux vis dans la plaque en plastique.

C . Fixez la plaque en plastique sur la pièce d'expansion avec des vis taraudeuses.

D. Branchez les fils sur le terminal, fil marron (L = Phase) sur marron, fil bleu (N = Neutre) sur bleu et le fil de terre jaune/vert (⏚) sur jaune/vert.

E. Insérez le terminal sur la plaque en plastique.

F. Posez la lampe sur les vis en place puis vissez le couvercle.

2. Installation de l'éclairage de pilier :

A. Fixez le tuyau pour l'installation sur la partie plane de la lampe.

B. Branchez les fils sur le terminal, fil marron (L = Phase) sur marron, fil bleu (N = Neutre) sur bleu et fil de terre jaune/vert (⏚) sur jaune/vert.

C. Fixez la lampe sur le pilier avec les vis fournies

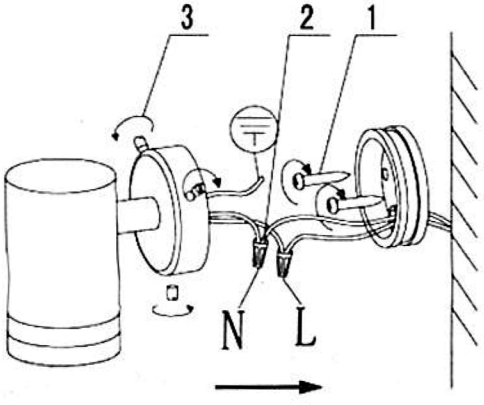

IP44 CE RoHS

Geproduceerd voor/Fabriqué pour:
Maxeda DIY B.V.
www.diymaxeda.com