

89610



expo trading holland bv


Gebruiksaanwijzing PALERMO 1 lights hanglamp dia.40cm opaal art.nr.05-HL4157
Lichtbron opaal 230v.1x E27- 60 watt MAX.

SCHUIFPENDEL

Zeer geschikt voor spaarlamp E27-11-15-20watt

Vóór het monteren stroom in meterkast afsluiten
Bij boren in plafond of wand LET OP voor elektrische leidingen !
Deze lamp (en) niet in een vochtige ruimte of buiten gebruiken
Laten monteren door een ter zake deskundige/elektricien
Lees deze tekening aandachtig.

- 1e Draai onderbuis van schuifpendel in fittingplaat, daarna borgen met inbus
- 2e Draai bovenbuis van schuifpendel in plafondplaat, daarna borgen met inbus
- 3e Hang schuifpendel op de juiste hoogte, daarna borgen met inbus
- 4e Schroef metalen beugel tegen plafond met bijgeleverde schroeven
- 5e Stroomdraden uit het plafond in kroonsteen monteren, H=blauw + L=bruin+geel/groen is aarde.
- 6e Plafondplaat tegen beugel drukken, vastzetten met 2 schroeven
- 7e Draai voorzichtig lichtbron opaal 1x E27-60watt Max. in fitting
- 8e Acrylic kap vastdraaien
- 9e Stroom in meterkast weer inschakelen.
- 10e Test lamp via aan/uit schakelaar op de wand




Gebruiksaanwijzing TORRETTA 1 lights hanglamp dia.35cm opaal art.nr.05-HL4158
lichtbron HELDER 230v.1x E27- 60 watt MAX.

SCHUIFPENDEL

Zeer geschikt voor spaarlamp E27-11-15watt


Vóór het monteren stroom in meterkast afsluiten
Bij boren in plafond of wand LET OP voor elektrische leidingen !
Deze lamp (en) niet in een vochtige ruimte of buiten gebruiken
Laten monteren door een ter zake deskundige/elektricien
Lees deze tekening aandachtig.

- 1e Draai onderbuis van schuifpendel in fittingplaat, daarna borgen met inbus
- 2e Draai bovenbuis van schuifpendel in plafondplaat, daarna borgen met inbus
- 3e Hang schuifpendel op de juiste hoogte, daarna borgen met inbus
- 4e Schroef metalen beugel tegen plafond met bijgeleverde schroeven
- 5e Stroomdraden uit het plafond in kroonsteen monteren, H=blauw + L=bruin+geel/groen is aarde.
- 6e Plafondplaat tegen beugel drukken, vastzetten met 2 schroeven
- 7e Draai voorzichtig lichtbron HELDER 1x E27-60watt Max. in fitting
- 8e Acrylic kap vastdraaien
- 9e Stroom in meterkast weer inschakelen.
- 10e Test lamp via aan/uit schakelaar op de wand

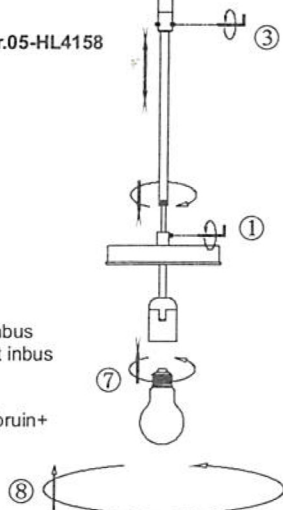

Bij verkeerde montage of onjuist gebruik vervalt de garantie
Garantie is 1 jaar na aankoopdatum (syp kassabon bewaren)
Geen garantie op lichtbronnen.

Veel lichtplezier met deze aankoop
De Importeur:
E.T.H.BV. - 4202MN Gorinchem nld
www.expotrading.nl



05-HL4157



05-HL4158